
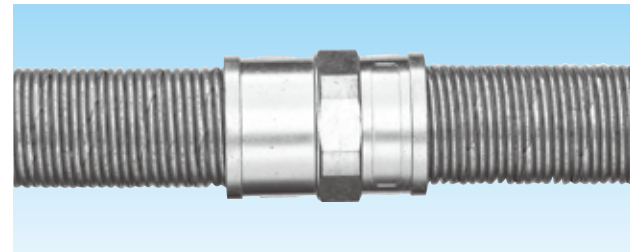


カップリング

標準プリカ+標準プリカ

- プリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。
- プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JISのミディアム) です。





| 納期区分 | 品番 | 接続できるプリカチューブ | 挿入できるケーブル最大外径 | φD | L | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|--------|--------------|---------------|-------|----|----------|------------|
| ○ | PC 10 | 10 | 8 | 18.1 | 30 | 20 | 20 |
| ○ | PC 12 | 12 | 10 | 20.2 | 30 | 50 | 20 |
| ○ | PC 15 | 15 | 13 | 22.3 | 30 | 25 | 20 |
| ○ | PC 17 | 17 | 16 | 27.6 | 36 | 26 | 20 |
| ○ | PC 24 | 24 | 23 | 34.0 | 40 | 29 | 20 |
| ○ | PC 30 | 30 | 28 | 43.5 | 44 | 85 | 20 |
| ○ | PC 38 | 38 | 36 | 50.6 | 50 | 130 | 20 |
| ○ | PC 50 | 50 | 48 | 67.4 | 50 | 160 | 10 |
| ○ | PC 63 | 63 | 62 | 78.0 | 51 | 350 | 5 |
| ○ | PC 76 | 76 | 75 | 92.3 | 51 | 360 | 5 |
| ○ | PC 83 | 83 | 80 | 97.7 | 55 | 650 | 2 |
| ○ | PC 101 | 101 | 99 | 117.7 | 55 | 1750 | 2 |

コンビネーションカップリング

標準プリカ+ねじ付き鋼製電線管

- プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。
- プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。

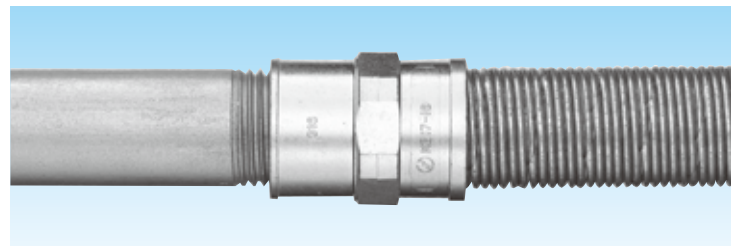

【厚鋼電線管接続用】

| 納期区分 | 品番 | 接続できる電線管 | | 挿入できるケーブル最大外径 | φD | φd | L | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|------------|----------|-------------|---------------|-------|-------|------|----------|------------|
| | | プリカチューブ | 厚鋼電線管呼び | | | | | | |
| ○ | KG 10 | 10 | G16 CTG16 | 8 | 25.0 | 10.0 | 31.8 | 45 | 20 |
| ○ | KG 12 | 12 | G16 CTG16 | 10 | 25.0 | 12.1 | 31.8 | 38 | 20 |
| ○ | KG 15 | 15 | G16 CTG16 | 13 | 25.0 | 15.0 | 31.8 | 31 | 20 |
| ○ | KG 17 | 17 | G16 CTG16 | 15 | 29.2 | 16.9 | 37.7 | 48 | 20 |
| ○ | KG 24 | 24 | G22 CTG22 | 21 | 37.1 | 22.4 | 42.5 | 65 | 20 |
| ○ | KG 30 | 30 | G28 CTG28 | 27 | 43.5 | 28.8 | 45.8 | 95 | 20 |
| ○ | KG 38 | 38 | G36 CTG36 | 36 | 50.6 | 37.4 | 48.8 | 150 | 20 |
| ○ | KG 50 | 50 | G42 CTG42 | 42 | 67.4 | 43.3 | 48.8 | 280 | 10 |
| ○ | ※ KG 50-54 | 50 | G54 CTG54 | 48 | 67.4 | 50.0 | 50.0 | 320 | 10 |
| ○ | KG 63 | 63 | G54 CTG54 | 53 | 78.0 | 54.5 | 51.0 | 226 | 4 |
| ○ | KG 76 | 76 | G70 CTG70 | 69 | 92.3 | 70.1 | 51.0 | 290 | 4 |
| ○ | KG 83 | 83 | G82 CTG82 | 80 | 97.7 | 82.1 | 54.0 | 335 | 2 |
| ○ | KG 101-92 | 101 | G92 CTG92 | 93 | 117.7 | 94.2 | 54.0 | 430 | 2 |
| ○ | KG 101-104 | 101 | G104 CTG104 | 99 | 119.6 | 100.8 | 54.0 | 447 | 2 |


※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。

【薄鋼電線管接続用】


| 納期区分 | 品番 | 接続できる電線管 | | 挿入できるケーブル最大外径 | φD | φd | L | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|-------|----------|-----------|---------------|------|------|------|----------|------------|
| | | プリカチューブ | 厚鋼電線管呼び | | | | | | |
| ③ | KC 10 | 10 | C19 CTC19 | 8 | 23.0 | 10.0 | 30.8 | 46 | 20 |
| ○ | KC 12 | 12 | C19 CTC19 | 10 | 23.0 | 12.1 | 30.8 | 39 | 20 |
| ○ | KC 15 | 15 | C19 CTC19 | 13 | 23.0 | 15.0 | 30.8 | 31 | 20 |
| ○ | KC 17 | 17 | C19 CTC19 | 15 | 29.2 | 16.4 | 36.7 | 46 | 20 |
| ○ | KC 24 | 24 | C25 CTC25 | 21 | 37.1 | 22.7 | 41.5 | 64 | 20 |
| ○ | KC 30 | 30 | C31 CTC31 | 28 | 43.5 | 29.1 | 44.8 | 103 | 20 |
| ○ | KC 38 | 38 | C39 CTC39 | 34 | 50.6 | 35.4 | 48.8 | 182 | 20 |
| ○ | KC 50 | 50 | C51 CTC51 | 47 | 67.4 | 48.1 | 48.8 | 234 | 10 |
| ○ | KC 63 | 63 | C63 CTC63 | 59 | 78.0 | 60.0 | 51.0 | 211 | 4 |
| ○ | KC 76 | 76 | C75 CTC75 | 71 | 92.3 | 72.7 | 51.0 | 269 | 4 |

コンビネーションカップリング

ユニオン式 標準プリカ+ねじ付き鋼製電線管

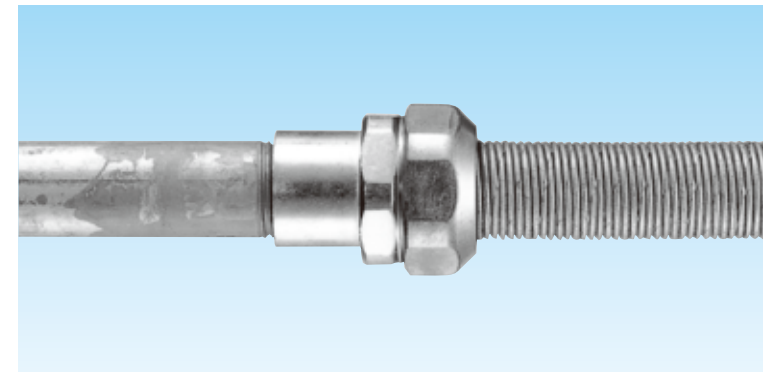

- プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
- プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JISのミディアム) です。




【厚鋼電線管接続用】

| 納期区分 | 品番 | 接続できる電線管 | | 挿入できるケーブル最大外径 | φA | l2 | l3 | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|-------------|----------|-------------|---------------|-------|------|----|----------|------------|
| | | プリカチューブ | 厚鋼電線管呼び | | | | | | |
| ○ | UKG 15 | 15 | G16 CTG16 | 13 | 35.3 | 15 | 26 | 100 | 20 |
| ○ | UKG 17 | 17 | G16 CTG16 | 15 | 38.0 | 15 | 26 | 90 | 20 |
| ○ | UKG 24 | 24 | G22 CTG22 | 21 | 47.2 | 18 | 29 | 145 | 20 |
| ○ | UKG 30 | 30 | G28 CTG28 | 27 | 53.8 | 21 | 31 | 200 | 10 |
| ○ | UKG 38 | 38 | G36 CTG36 | 36 | 63.6 | 21 | 34 | 290 | 10 |
| ○ | UKG 50 | 50 | G42 CTG42 | 42 | 78.6 | 21 | 34 | 370 | 5 |
| ○ | UKG 50-54 | 50 | G54 CTG54 | 48 | 78.6 | 21 | 33 | 380 | 5 |
| ○ | UKG 63 | 63 | G54 CTG54 | 53 | 92.4 | 22.7 | 41 | 700 | 5 |
| ○ | UKG 76 | 76 | G70 CTG70 | 69 | 107.6 | 22.4 | 41 | 950 | 5 |
| ○ | UKG 83 | 83 | G82 CTG82 | 80 | 114.2 | 23.2 | 40 | 1340 | 2 |
| ○ | UKG 101-92 | 101 | G92 CTG92 | 93 | 135.9 | 23.0 | 47 | 2300 | 2 |
| ○ | UKG 101-104 | 101 | G104 CTG104 | 99 | 135.9 | 23.0 | 47 | 2320 | 2 |


【薄鋼電線管接続用】

| 納期区分 | 品番 | 接続できる電線管 | | 挿入できるケーブル最大外径 | φA | l2 | l3 | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|--------|----------|-----------|---------------|-------|------|----|----------|------------|
| | | プリカチューブ | 薄鋼電線管呼び | | | | | | |
| ○ | UKC 15 | 15 | C19 CTC19 | 13 | 35.3 | 14 | 26 | 90 | 20 |
| ○ | UKC 17 | 17 | C19 CTC19 | 15 | 38.0 | 14 | 26 | 80 | 20 |
| ○ | UKC 24 | 24 | C25 CTC25 | 21 | 47.2 | 17 | 29 | 130 | 20 |
| ○ | UKC 30 | 30 | C31 CTC31 | 28 | 53.8 | 19 | 31 | 180 | 10 |
| ○ | UKC 38 | 38 | C39 CTC39 | 34 | 63.6 | 21 | 34 | 260 | 10 |
| ○ | UKC 50 | 50 | C51 CTC51 | 47 | 78.6 | 21 | 34 | 350 | 5 |
| ○ | UKC 63 | 63 | C63 CTC63 | 59 | 92.4 | 22.7 | 41 | 630 | 5 |
| ○ | UKC 76 | 76 | C75 CTC75 | 71 | 107.6 | 22.4 | 41 | 880 | 5 |

ねじ込み式 標準プリカ+ねじなし鋼製電線管

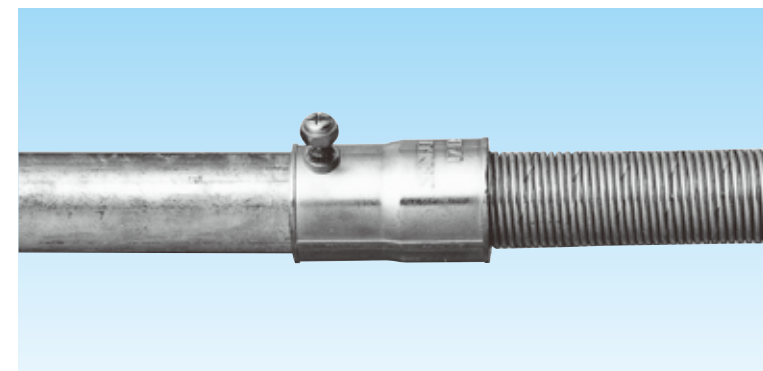

- プリカチューブとねじなしの鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、小ねじ止め式です。
- プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JISのミディアム) です。
- 電線管とカップリングの引張力は# 10~30にあって500N (JISのミディアム)、# 38以上は1000N (JISのヘビー) です。
- 鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。



【厚鋼電線管接続用】

| 納期区分 | 品番 | 接続できる電線管 | | 挿入できるケーブル最大外径 | φD | L | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|-------------|----------|---------|---------------|-------|------|----------|------------|
| | | プリカチューブ | 厚鋼電線管呼び | | | | | |
| ○ | PKI 12 | 12 | G16 | 10 | 27.2 | 34.8 | 37 | 10 |
| ○ | PKI 15 | 15 | G16 | 13 | 27.2 | 34.8 | 37 | 10 |
| ○ | PKI 17 | 17 | G16 | 15 | 27.2 | 37.8 | 49 | 20 |
| ○ | PKI 24 | 24 | G22 | 21 | 34.2 | 42.0 | 68 | 20 |
| ○ | PKI 30 | 30 | G28 | 27 | 40.7 | 46.1 | 97 | 20 |
| ○ | PKI 38 | 38 | G36 | 36 | 49.2 | 52.2 | 145 | 10 |
| ○ | PKI 50 | 50 | G42 | 42 | 61.2 | 53.3 | 184 | 10 |
| ○ | PKI 50-54 | 50 | G54 | 48 | 67.3 | 54.3 | 218 | 10 |
| ○ | PKI 63 | 63 | G54 | 53 | 76.2 | 54.3 | 249 | 4 |
| ○ | PKI 76 | 76 | G70 | 69 | 90.1 | 55.6 | 320 | 4 |
| ○ | PKI 83 | 83 | G82 | 80 | 96.0 | 58.8 | 361 | 2 |
| ○ | PKI 101-92 | 101 | G92 | 93 | 114.7 | 60.0 | 472 | 2 |
| ○ | PKI 101-104 | 101 | G104 | 99 | 121.9 | 61.0 | 521 | 2 |

【ねじなし電線管/薄鋼電線管接続用】

| 納期区分 | 品番 | 接続できる電線管 | | 挿入できるケーブル最大外径 | φD | L | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|------------|----------|------------|---------------|------|------|----------|------------|
| | | プリカチューブ | ねじなし/薄鋼電線管 | | | | | |
| ○ | VKC 10 | 10 | E19/C19 | 8 | 25.2 | 34.8 | 35 | 20 |
| ○ | VKC 12 | 12 | E19/C19 | 10 | 26.4 | 40.0 | 40 | 20 |
| ○ | VKC 15 | 15 | E19/C19 | 13 | 26.4 | 40.0 | 55 | 20 |
| ○ | VKC 17 | 17 | E19/C19 | 15 | 27.5 | 39.8 | 40 | 20 |
| ○ | ※VKC 17-25 | 17 | E25/C25 | 15 | 34.0 | 38.1 | 55 | 20 |
| ○ | VKC 24 | 24 | E25/C25 | 21 | 34.9 | 44.0 | 60 | 20 |
| ○ | VKC 30 | 30 | E31/C31 | 28 | 40.1 | 46.0 | 80 | 10 |
| ○ | VKC 38 | 38 | E39/C39 | 34 | 48.8 | 54.3 | 135 | 10 |
| ○ | VKC 50 | 50 | E51/C51 | 47 | 61.2 | 54.3 | 185 | 10 |
| ○ | VKC 63 | 63 | E63/C63 | 59 | 76.2 | 55.6 | 240 | 4 |
| ○ | VKC 76 | 76 | E75/C75 | 71 | 90.1 | 58.6 | 315 | 4 |

※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。