



非防水型キャノンプラグ接続用ストレートコネク MSU

■非防水型キャノンプラグとフレキを接続するストレートコネクです。

※キャノンプラグは、防水・非防水でアメリカンユニファイねじが異なりますのでご注意ください。

※防水型のキャノンプラグを接続する場合はMSA (P34) をご使用ください。

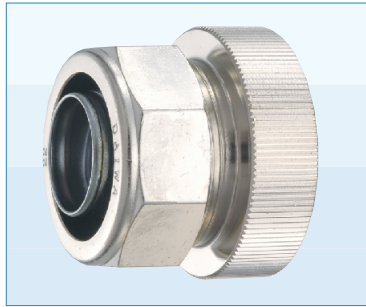

単位 mm

呼称	記号	アメリカンユニファイねじ	内径	対辺	対角		締付前長さ L	質量 (g)	入数 / 箱 (個)
	A		C	D	D1	E			
MSU - 10 - 12 S	5/8	— 24UNEF — 2B	8.2			22	30.5	54	25
-14 S	3/4	— 20UNEF — 2B				26		66	25
12 - 14 S	3/4	— 20UNEF — 2B				26		61	25
-16 (16S)	7/8	— 20UNEF — 2B		27	29	29		63	25
-18	1	— 20UNEF — 2B	10.7			32	31	64	20
-20 (22)	1 3/16	— 18UNEF — 2B				36		73	16
-24 (28)	1 7/16	— 18UNEF — 2B				42		100	12
16 - 14S	3/4	— 20UNEF — 2B				26		76	20
-16 (16S)	7/8	— 20UNEF — 2B				29		80	20
-18	1	— 20UNEF — 2B	14	32	34.5	32		80	16
-20 (22)	1 3/16	— 18UNEF — 2B				36		86	16
-24 (28)	1 7/16	— 18UNEF — 2B				42		114	12
22 - 16 (16S)	7/8	— 20UNEF — 2B				29	33.5	82	16
-18	1	— 20UNEF — 2B				32		81	16
-20 (22)	1 3/16	— 18UNEF — 2B	18.9	36	39	36		85	12
-24 (28)	1 7/16	— 18UNEF — 2B				42		94	12
-32	1 3/4	— 18UNS — 2B				50	35.5	144	9
-36	2	— 18UNS — 2B				58	37	149	5
28 - 20 (22)	1 3/16	— 18UNEF — 2B				36	36	139	9
-24 (28)	1 7/16	— 18UNEF — 2B	24.5	46	50	42		135	9
-32	1 3/4	— 18UNS — 2B				50	38	160	9
-36	2	— 18UNS — 2B				58	40.5	194	5
36 - 24 (28)	1 7/16	— 18UNEF — 2B	32			42	36.5	161	6
-32	1 3/4	— 18UNS — 2B	33.1	54	58.5	50	38.5	170	6
-36	2	— 18UNS — 2B					58	41	192
42 - 24 (28)	1 7/16	— 18UNEF — 2B	32			42	39	196	5
-32	1 3/4	— 18UNS — 2B	38.1	60	65	50	41	194	5
-36	2	— 18UNS — 2B					58	43.5	232
-48	3	— 16UN — 2B				85	48	425	2
54 - 32	1 3/4	— 18UNS — 2B	41			50	43.5	321	4
-36	2	— 18UNS — 2B	46	75	81	58	45	341	4
-48	3	— 16UN — 2B	49.4			85	49.5	484	2
材 質	本体：黄銅棒								
備 考									

上表以外の呼称についてはお問い合わせください。

呼称の表示方法は下記の通りです。

(例) MSU - 22 - 18

フレキの呼称 | キャノンプラグのシェル呼称

フレキ

フレキ用コネク

カルフレックス

ハイフレックス

その他フレキ

部品

ケーブル用コネク

ペンダントスイッチボックス用コネク

MS

MA

MH

MS-F

MSN

MST

MAT

MSL

MAL

MHL

MSA

MAA

MSU

MSR

MAR

MS-M

MS-Pg

MAPL

MHPL

MSK

MAK

MSE

MAE

MSXF

MSXY

MYCM10