
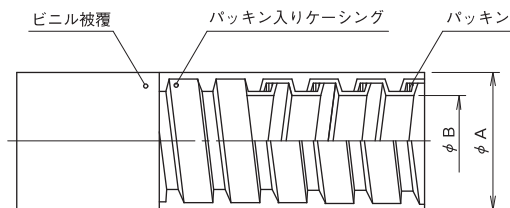


## 密着型ビニル被覆フレキ FCV

- 標準ケーシングの噛み合わせ部にPPパッキンを入れた構造で、耐油性ビニルを密着被覆したフレキです。
- パッキンの弾力性によりケーシングへの負担が軽減され、可動部・振動部に広く使用できます。
- フレキ用コンネと接続することにより、防液性 (IP67相当) を確保できます。(P13 フレキとコンネ適合表参照)

使用温度範囲：-39℃～+65℃（耐寒温度は、JIS K 6723 に準拠した試験データであり固定使用時の参考値です。）

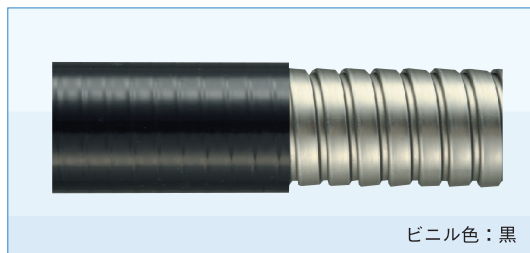

単位 mm

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	最小の湾曲内側半径		質量 (kg) / 1巻長さ (m)
				固定	可動	
FCV - 10		10.0	15.5	40	77	11.7 / 50
	12	12.3	18.0	50	91	14.1 / 50
	16	15.8	21.3	60	114	18.7 / 50
	22	20.8	26.7	75	136	15.2 / 30
	28	26.4	33.4	100	183	21.2 / 30
	36	35.0	42.2	125	228	17.5 / 20
	42	40.0	48.3	150	275	18.6 / 20
	54	51.3	60.3	175	319	12.7 / 10
	70	63.5	76.3	280	461	26.0 / 10
	82 注	76.2	89.0	300	555	31.3 / 10
材 質	ケーシング：亜鉛引鉄板 被覆：軟質塩化ビニル パッキン：PP					
備 考						

注：呼称82用のコンネをご注文の場合は、MS掲載ページ (P27) の発注例をご参照ください。

フレキ

フレキ用  
コンネ

カルフレックス

ハイフレックス

その他  
フレキ

部品

ケーブル用  
コンネペンダントスイッチ  
ボックス用コンネFAG  
FAG-LG

FAGH

FCV  
FCVH

FCVF

FSV  
FSVH

FSVS

FAW  
FSW

FCK

FAE  
FAETFAN  
FSN