
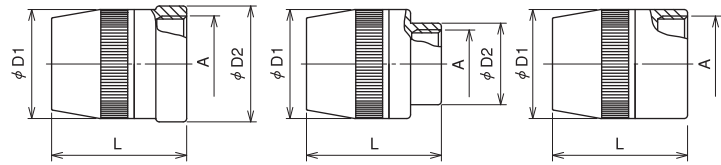


キャノンプラグ接続用コネクタ PCSU

■ カルフレックスと非防水機構のキャノンプラグを接続するコネクタです。

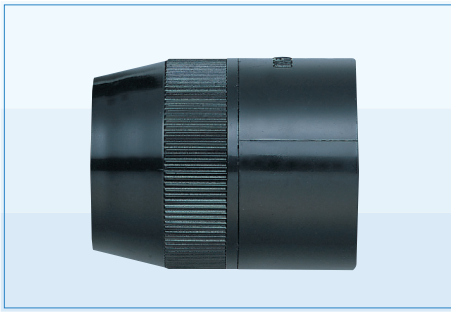

単位 mm

呼称	記号	アメリカンユニファイドねじ A	D1	D2	L	質量 (g)	入数 / 袋 (個)
PCSU - 12 - 18	1	20UNEF - 2B	30	31	40	15	10
	-20 (22)	1 3/16 - 18UNEF - 2B		35		16	10
16 - 16	7/8	20UNEF - 2B	35	28	43.5	18	10
	-18	1 - 20UNEF - 2B		31		19	10
-20 (22)	1 3/16	18UNEF - 2B	44	—	53	19	10
	22 - 18	1 - 20UNEF - 2B		31		32	10
-20 (22)	1 3/16	18UNEF - 2B	53	36	61	33	10
	-24 (28)	1 7/16 - 18UNEF - 2B		—		35	10
28 - 20 (22)	1 3/16	18UNEF - 2B	53	36	61	49	10
	-24 (28)	1 7/16 - 18UNEF - 2B		43		51	10
材 質	ポリアミド (PA6)						
備 考							

呼称の表示方法は下記の通りです。

(例) PCSU - 22 - 18
 フレキの呼称 — 22 — キャノンプラグのシェル呼称

フレキ

フレキ用
コネクタ

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ

部品

ケーブル用
コネクタペンダントスイッチ
ボックス用コネクタ

FPA

PCS
PCAPCH
PCSU

PCJN