
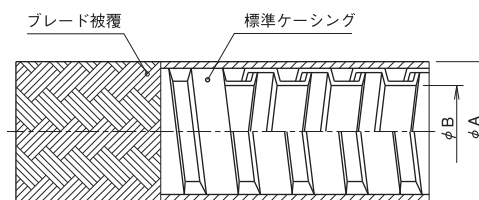


ブレード被覆フレキ **FAW**

- 亜鉛めっき帯鋼を螺旋状に噛み合わせたケーシングに、切削粉、スパッタ等から電線を保護するブレードを被覆したフレキです。
- 軽量で湾曲半径が小さく、柔軟性、作業性に優れています。
- 主に固定配管用ですが緩やかな動きの可動配管にも使用できます。

使用温度範囲：-50℃～+150℃

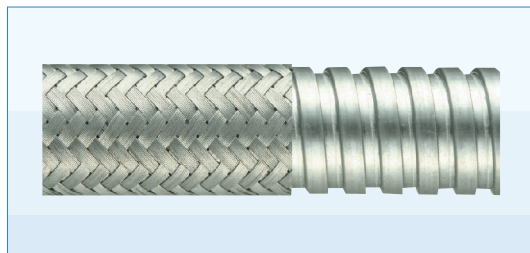

単位 mm

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	最小の湾曲内側半径		質量 (kg) / 1巻長さ (m)
				固定	可動	
FAW - 10		10.0	15.5	35	77	13.2 / 50
	12	12.3	18.0	40	91	15.3 / 50
	16	15.8	21.3	45	114	19.1 / 50
	22	20.8	26.7	55	136	15.5 / 30
	28	26.4	33.4	70	183	18.8 / 30
	36	35.0	42.2	85	228	15.4 / 20
	42	40.0	48.3	105	275	17.3 / 20
	54	51.3	60.3	120	319	12.2 / 10
	70	63.5	76.3	250	461	20.5 / 10
	82 <small>注</small>	76.2	89.0	300	555	24.4 / 10
材 質	ケーシング：亜鉛引鉄板 被覆：亜鉛めっき鉄線					
備 考						

注：呼称82用のコンネをご注文の場合は、MS掲載ページ（P27）の発注例をご参照ください。
ステンレス製もごあります。（受注生産品）

フレキ

フレキ用
コンネ

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ

部品

ケーブル用
コンネペンダントスイッチ
ボックス用コンネFAG
FAG-LG

FAGH

FCV
FCVH

FCVF

FSV
FSVH

FSVS

FAW
FSW

FCK

FAE
FAETFAN
FSN